

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายมียาชาว่า แยกตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านคู ตำบลยาปี อำเภอนองจิก
จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมียาชาว่า แยกตอนที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านคู
ตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี / องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,739,610.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เป็นเงิน 1,781,845.95 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประจักษ์ศิลป ผ่องอำไพ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ศิราณี สุติ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.3 นพดล หมอกมา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายมียาขาว แยกตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี/องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม) 2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.3.1 งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	945,000	12.14	11,472.30	1.3642	16.56	15,650.51
2		ลบ.ม.	39,150	888.98	34,803.56	1.3642	1,212.74	47,479.01
3		ลบ.ม.	32,400	309.10	10,014.84	1.3642	421.67	13,662.24

ประจักษ์ศิลป ผ่องอำไพ

27 พฤษภาคม 2569 13:39:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัด/การก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายมียาวา แยกตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านคู ตำบลยาปี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี/องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 4. งานคูระบายน้ำ คลส.	ตร.ม.	783.000	442.74	346,665.42	1.3642	603.98	472,920.96
5	4.1 งานขุดดิน	ลบ.ม.	438.750	238.00	104,422.50	1.3642	324.67	142,453.17
6	4.2 งานพรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	35.100	728.48	25,569.64	1.3642	993.79	34,882.10
7	4.3 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	17.550	2,827.00	49,613.85	1.3642	3,856.59	67,683.21
8	4.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	109.350	2,859.00	312,631.65	1.3642	3,900.24	426,492.09
9	4.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต 4.5.1 เหล็กเสริมถนนผิวเรียบ RB 9 กม.	ตัน	.720	29,418.00	21,180.96	1.3642	40,132.03	28,895.06

ประจักษ์ศิลป ผ่องอำไพ

27 พฤษภาคม 2569 13:39:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายมียาขาว แยกตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านคู ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี/องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	4.5.2 เหล็กเส้นกลมผิวขอย DB 12	ตัน	1.730	33,923.00	58,686.79	1.3642	46,277.75	80,060.51
11	4.5.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	73.500	53.50	3,932.25	1.3642	72.98	5,364.37
12	5. งานไม้แบบ							
12	5.1	ตร.ม.	648.000	163.00	105,624.00	1.3642	222.36	144,092.26
13	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต							
13	5.2 ไซ้ไม้แบบ 25%	ตร.ม.	162.000	390.25	63,220.50	1.3642	532.37	86,245.40
14	6. งานฝ้าตะแกรงเหล็กปิดคูระบายน้ำ							
14	6.1 เหล็กฉาก 50x50 มม.หนา 6 มม.	ทอน	13.000	725.00	9,425.00	1.3642	989.04	12,857.58
15	6.2 เหล็กแบน 50 มม.หนา 6 มม.	ทอน	50.000	448.00	22,400.00	1.3642	611.16	30,558.08
16	6.3	กก.	1,045.540	12.00	12,546.48	1.3642	16.37	17,115.90
17	ค่าแรงเชื่อมเหล็กตะแกรงฝ้าคูระบายน้ำ							
17	7. งานท่อระบายน้ำ PVC.							
17	7.1 ท่อ PVC. ศก. 10 นิ้ว	ทอน	5.000	2,808.00	14,040.00	1.3642	3,830.67	19,153.36
18	7.2 ซอง PVC. 45 องศา ศก. 10 นิ้ว	อัน	10.000	3,770.00	37,700.00	1.3642	5,143.03	51,430.34
รวมราคากลาง								1,696,996.15

ประจักษ์ศิลป ผ่องอำไพ

27 พฤษภาคม 2569 13:39:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายมียาขาว แยกตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบล ตาบลายา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลายา/องค์การบริหารส่วนตำบลลายา

บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,781,845.95
---	--------------

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีเยาขาว แยกตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านคู ตำบลยาปี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี



(ศิราณี สุดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

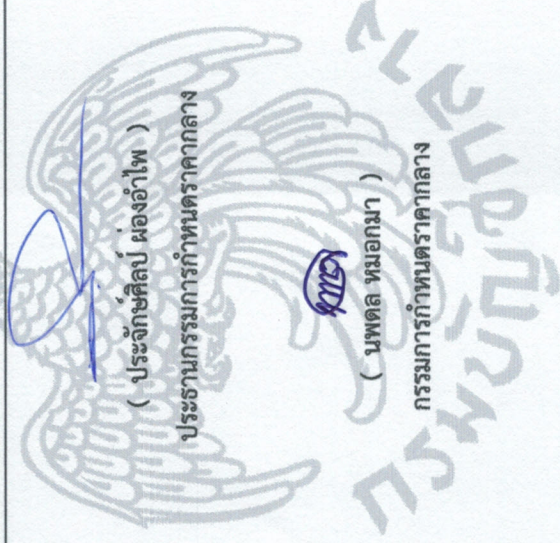

(ประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นพดล หมอกหมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง